

الأنظمة الرقمية متعددة الوظائف

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

e-STUDIO2303A
e-STUDIO2303AM/2803AM

الدليل السريع

يصف هذا الدليل المكونات، والتحضيرات، والعمليات الأساسية، واستكشاف المشكلا وحلها للجهاز. قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة معلومات السلامة (المطبوعات). يحتوي قرص DVD المرفق مع الجهاز على الأدلة (ملف PDF).

العلامات التجارية


تُعد أسماء الشركات وأسماء المنتجات الواردة بهذا الدليل علامات تجارية خاصة بالشركات المعنية.

وصف المكونات

الجهاز


دليل المستخدم: الفصل 1

1. وحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية (RADF، اختيارية)
2. لوح السطح الزجاجي
3. زجاج المستندات الأصلية
4. لوحة التحكم
5. غطاء السطح الزجاجي (اختياري)
6. الغطاء الجانبي
7. منفذ USB
8. درج التغذية اليدوية
9. وحدة الطباعة التلقائية على الوجهين (ADU، اختيارية)
10. خرطوشة مسحوق الحبر
11. الغطاء الأمامي
12. الدرج
13. وحدة تغذية الورق (PFU، اختيارية)
14. مفاتيح الطاقة
15. حاجز خروج الورق
16. طرف إدخال التيار المتردد (خلفي)
17. درج الاستقبال
18. موصل واجهة الشبكة (مع e-STUDIO2303AM/2803AM فقط)
19. طرف توصيل USB (4 سنوات)
20. منطقة المسح الضوئي
21. مقياس المستندات الأصلية

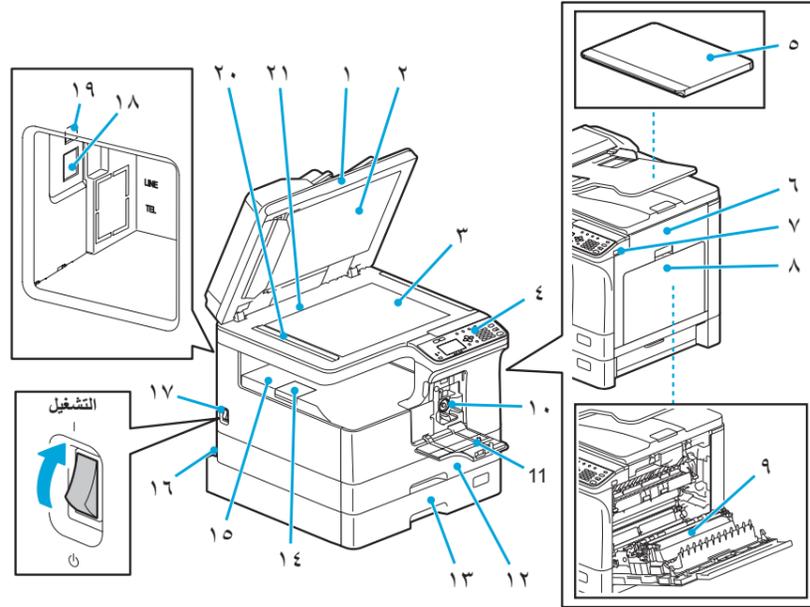

لوحة التحكم


1. COPY (نسخ) 11. تنبيه
2. SCAN (مسح ضوئي) 12. CANCEL (إيقاف)
3. USER FUNCTIONS (وظائف المستخدم) 13. USER FUNCTIONS (مفتاح)
4. JOB STATUS (حالة المهمة) 15. المفاتيح الرقمية
5. SETTINGS (الإعدادات) 16. START (بدء)
6. TEMPLATE (قالب) 17. CLEAR/STOP (مسح/إيقاف)
7. ENERGY SAVER (موفر الطاقة) 18. FUNCTION CLEAR (مسح الوظيفة)
8. DRAWER (الدرج) (مسح الوظيفة)
9. شاشة LCD
10. DATA (البيانات)

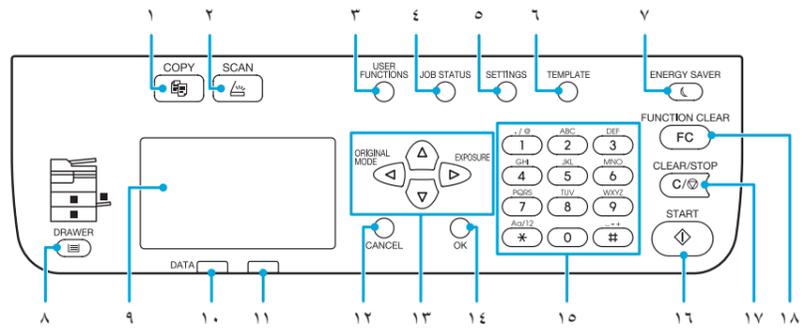

استكشاف المشكلات وحلها

خرطوشة الحبر فارغة


دليل المستخدم: الفصل 6

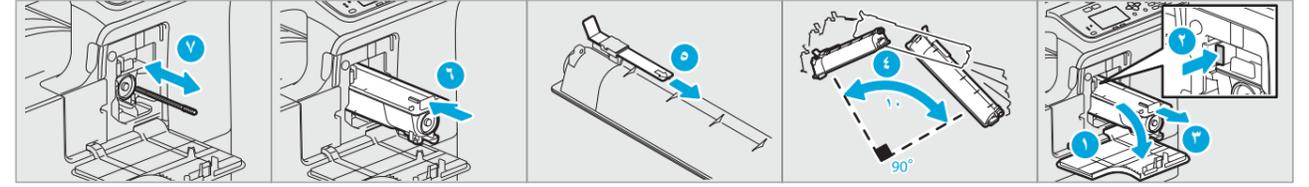


أنحشار الورق

دليل المستخدم: الفصل 6


في درج التغذية اليدوية




في الغطاء الجانبي

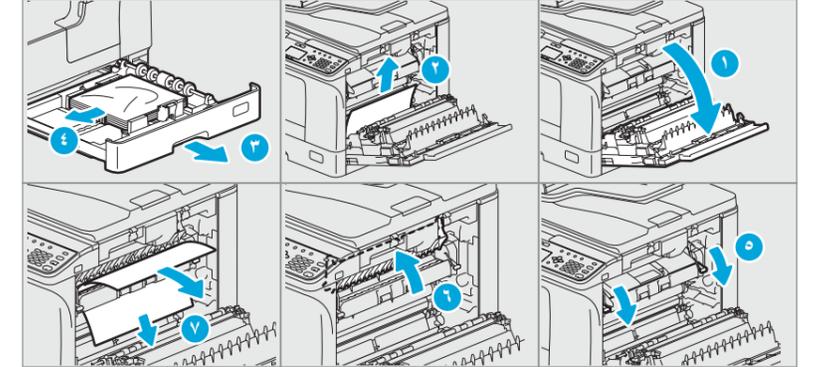

في وحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية (RADF)

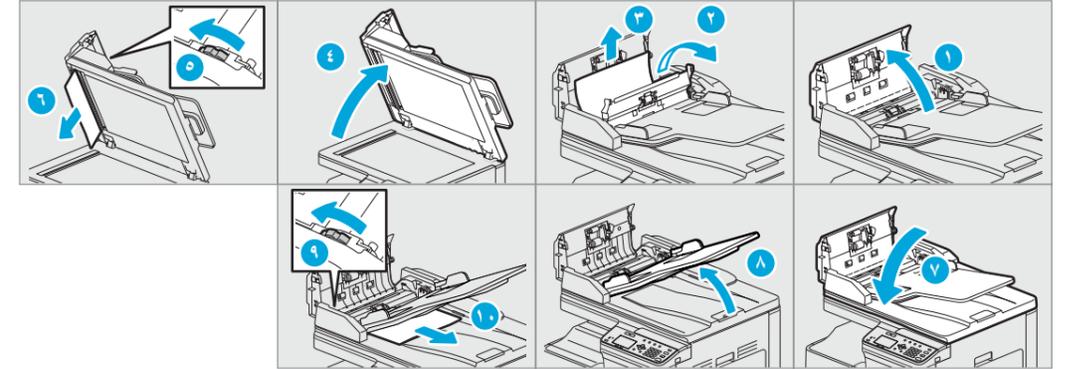


في وحدة تغذية الورق (PFU)

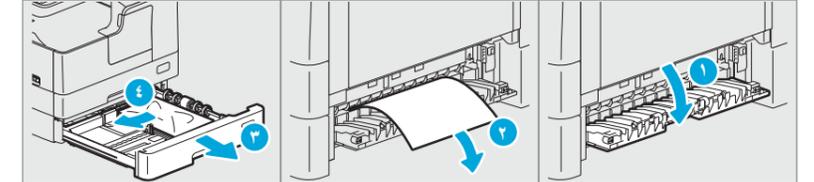


تحميل الورق

الدرج

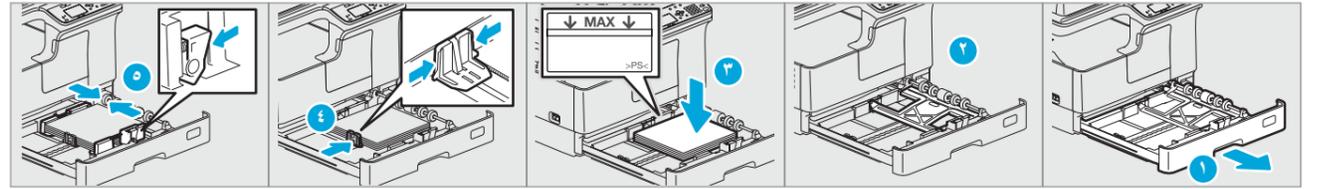

درج التمرير

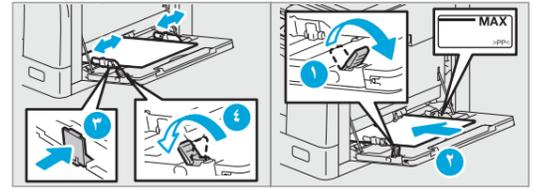



لضبط حجم الورق في الدرج عند تحميل الورق في الدرج، ستظهر نافذة منبثقة. اتبع التعليمات لتتمكن من ضبط حجم الورق. (عند ضبط وظيفة "POP UP" (عنصر منبثق) على "ENABLE" (تمكين)).

تثبيت برنامج التشغيل

يلزم امتلاك سلطة المسؤول لتثبيت برنامج التشغيل. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Server 2008 R2 أو Windows Server 2012، استخدم المثبت.

توصيل الكمبيوتر

قبل تثبيت برامج التشغيل، قم بتوصيل الجهاز بـ الكمبيوتر باستخدام كابل USB أو كابل واجهة شبكة* مع e-STUDIO2303AM/2803AM فقط

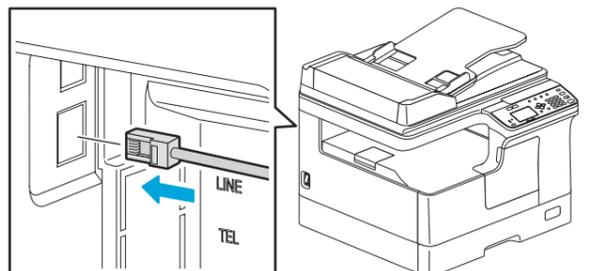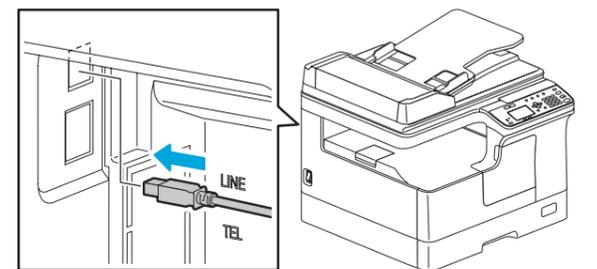

استخدام المثبت

1. يجب إغلاق جميع التطبيقات قيد التشغيل.
2. تأكد من تشغيل الجهاز.
3. أدخل قرص DVD في الكمبيوتر.
4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق "Setup.exe".
5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.


استخدام التوصيل والتشغيل

1. قم بتشغيل الجهاز.
2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.


تتوفر وظائف الطباعة والمساحة الضوئية.

الناسخة

1. ضع المستند (المستندات) الأصلي.




وحدة تغذية المستندات التلقائية العكسية (RADF)



2. اضغط على [COPY] (نسخ)، واضبط إعدادات النسخ.

دليل المستخدم: الفصل 2



3. أدخل عدد النسخ باستخدام المفاتيح الرقمية 1، ثم اضغط على [START] (بدء) 2 لإجراء النسخ.

إيقاف النسخ
اضغط على [CLEAR/STOP] (مسح/إيقاف)


لإعادة ضبط الإعدادات وشاشة LCD بعد النسخ
اضغط على [FUNCTION CLEAR] (مسح الوظيفة)

مفاتيح الاختصار
اضغط على < : "ORIGINAL MODE" (وضع المستند الأصلي)
اضغط على > : "EXPOSURE" (درجة الإضاءة) لأوروبا والأمريكتين،
"ID CARD" (بطاقة الهوية) باستثناء أوروبا والأمريكتين

الطابعة

دليل المستخدم: الفصل 3

1. حدد [Print] (طباعة) من قائمة [File] (ملف) الخاصة بالتطبيق.



2. حدد طابعتك 1، ثم انقر فوق [Preferences] (التفضيلات) 2.

3. اضبط إعدادات خيارات الطباعة، ثم انقر فوق [OK] (موافق).
4. انقر فوق [Print] (طباعة) [OK] (موافق).

المساحة الضوئية

دليل المستخدم: الفصل 4

المسح الضوئي إلى ذاكرة USB

1. ضع المستند (المستندات) الأصلي.
2. اضغط على [SCAN] (مسح ضوئي).
3. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالجهاز وانتظر لثوانٍ معدودة.
4. اضغط على < أو > لتحديد "USB"، ثم اضغط على [OK] (موافق).
5. اضغط على > لضبط إعدادات المسح الضوئي على النحو المطلوب.
6. اضغط على [START] (بدء) لمسح مستنداتك ضوئيًا.

المسح الضوئي بتقنية TWAIN

1. ضع المستند (المستندات) الأصلي.
2. قم بتشغيل تطبيق يتوافق مع TWAIN.
3. حدد الجهاز من قائمة [File] (ملف) في التطبيق.
4. حدد القائمة للمسح الضوئي من قائمة [File] (ملف) في التطبيق.
5. اضبط إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق [Scan] (مسح ضوئي).

القوالب

دليل المستخدم: الفصل 2، 4

استدعاء قالب

1. اضغط على [COPY] (نسخ) أو [SCAN] (مسح ضوئي).
2. اضغط على [TEMPLATE] (قالب).
3. اضغط على < أو > لتحديد "RECALL" (استدعاء)، ثم اضغط على >.
4. اضغط على < أو > لتحديد رقم القالب، ثم اضغط على [OK] (موافق).

تسجيل قالب

1. اضغط على [COPY] (نسخ) أو [SCAN] (مسح ضوئي).
2. اضبط إعدادات الوظائف المطلوب تسجيلها كقوالب.
3. اضغط على [TEMPLATE] (قالب).
4. اضغط على < أو > لتحديد "REGISTRATION" (تسجيل)، ثم اضغط على >.
5. اضغط على < أو > لتحديد قالب، ثم اضغط على [OK] (موافق).